

MURTEC
ANHICOL Adhesivo compatible con anhidrita



FICHA TÉCNICA

Adhesivo de cemento competible con Anhidrita sin puente de unión especial para la colocación de baldosa cerámica, zócalos, gres porcelánico, piedra natural, granito y mármol en interiores y exteriores gracias a su composición hecha a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos y ligantes.

MURTEC COLA FLEX C2TE

Se suministra en sacos de 25 kg de papel multicapa con lámina antihumedad, formando palés de 1400 kg.

Colores: Gris

Conservación: hasta 12 meses en su envase original, cerrado, a salvo de la humedad y en lugares cubiertos

Aplicación:

Cuadro de llanuras dentadas

Formato azulejo	Plana dentada	Encolado
< 100 cm2	U4 (4X4X4)	Simple
≤ 450 CM2	U6 (6X6X6)	Simple
≤ 900 CM2	U6 (6X6X6) / U9 (9X9X9)	Doble / Simple
> 900 CM2	U9 (9X9X9)	Doble

Usos y ventajas


- Colocación de pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.
- Zócalos interiores y exteriores.
- Revestimientos interiores y exteriores.
- Colocación de piezas cerámicas, gres porcelánico, piedra natural, granito y mármol.
- Tiempo abierto elevado.
- Deslizamiento reducido y excelente adherencia inicial.
- Alta fuerza de sujeción, buena trabajabilidad y resistencia al envejecimiento.

Precauciones

- La duración de la colocación cerámica se asegura con buena planificación.
- No aplicarlo debajo de los 5°C ni por encima de 35°C.
- Evitar aplicar el producto con riesgo de lluvias, fuertes vientos o sol directo y cuando las condiciones climatológicas sean extremas al producirse un secado más rápido.
- No aplicar con técnica "por puntos".
- Respetar las juntas de dilatación, contracción, perimetrales y estructurales.

Carretera C-31 - km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com

grupcuranta
building visions

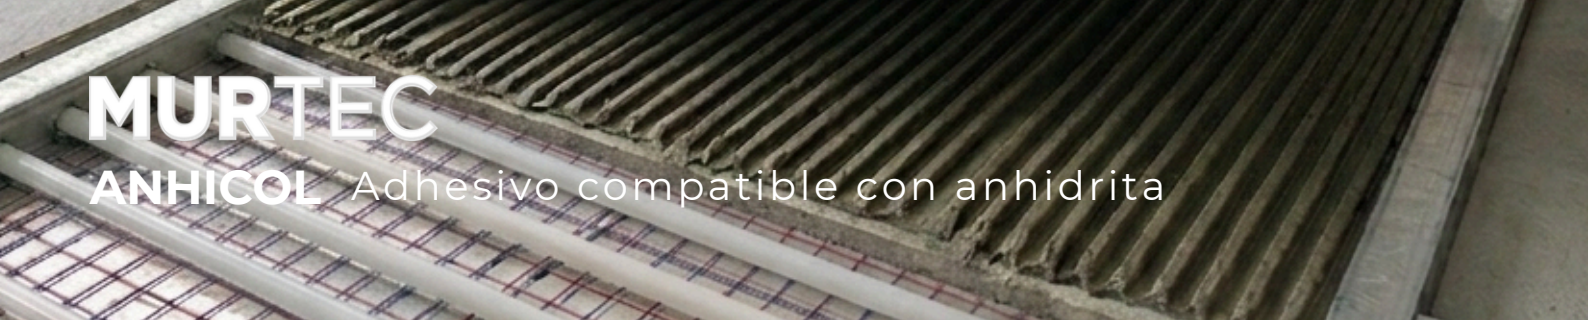

MURTEC
ANHICOL Adhesivo compatible con anhidrita

MODO DE APLICACIÓN

Añadir el agua indicada en la mesa al producto MURTEC ANHICOL y mezclar manual o mecánicamente hasta conseguir la consistencia deseable, homogénea y trabajable. Dejar reposar la masa 5 minutos y reasamar.

Extender el producto amasado sobre el soporte con una lana de una extensión máxima de 2 m2 y peinar con lana dentada para regular el grosor.

Compatible para aplicar directamente sobre soportes de yeso, escayola, anhidrita y soportes que contengan un alto contenido de sulfatos. Los soportes deben tener la paneidad adecuada y ser resistentes, estables, sanos, limpios y exentos de polvo, desencofrantes y productos orgánicos. En caso de calor, viento o soportes muy absorbentes es recomendable humedecer la superficie y esperar a la desaparición de la película de agua.

Colocar las piezas sobre el producto fresco presionando y moviendo hasta conseguir un agarre perfecto de toda la superficie de la cerámica. Se recomienda comprobar periódicamente la pegajosidad levantando el azulejo del adhesivo y en caso de observar una película sin transferencia a la superficie del adhesivo o deshidratación, eliminar el material y aplicar nuevo producto.

Cuando menor sea el tiempo transcurrido entre el peinado y la colocación del ladrillo, mejor será el resultado obtenido.

Especificaciones técnicas

Características	Valor
Clasificación según UNE-EN 12004:2008+A1:2012	C2TE
Agua añadida	7 litros aprox.
Tiempo de maduración	5 minutos.
Adherencia inicial (UNE-EN 1348:2008;8.2)	1,1 N/mm2
Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348:2008;8.3)	1,0 N/mm2
Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348:2008;8.4)	1,1 N/mm2
Adherencia después de ciclos de hielo/deshielo (UNE-EN 1348:2008;8.5)	1,5 N/mm2
Tiempo ober (20 min) (UNE-EN 12004-2:2017; 8.1	0,7 n/mm2
Tiempo ober (30 min) (UNE-EN 12004-2:2017;8.1)	0,5 N/mm2
Determinación del deslizamiento (UNE-EN 12004-2:2017; 8.2)	0,3 mm
Rendimiento doble encolado	5 kg/m2
Rendiment simple	3 kg/m2

Carretera C-31 - km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com